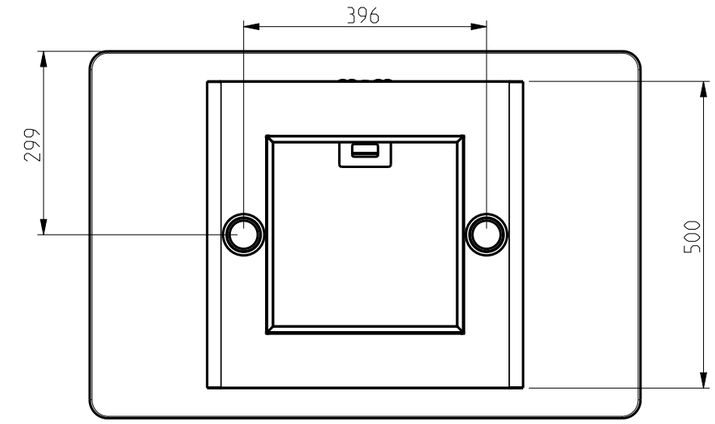

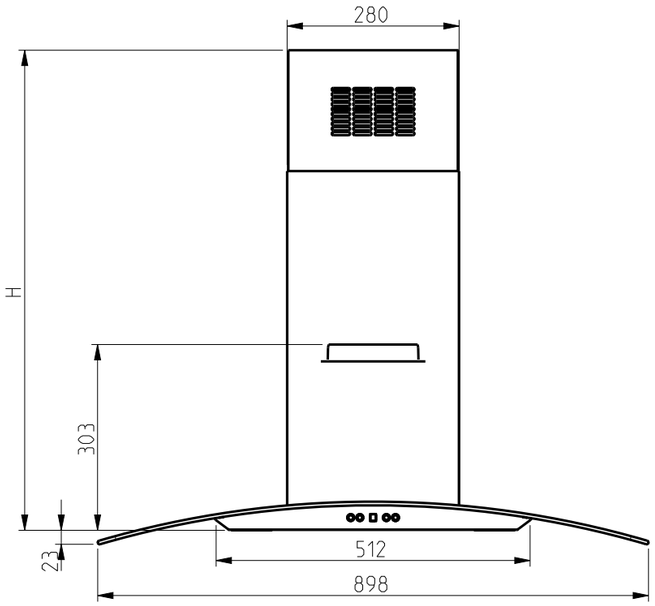

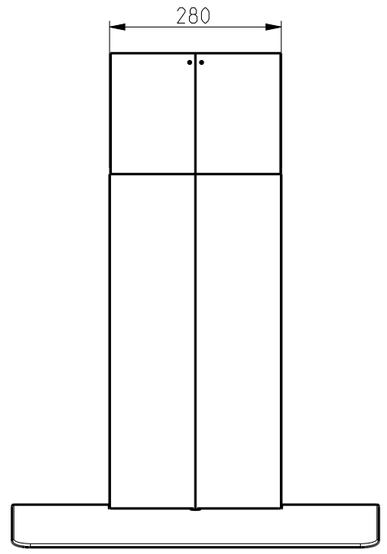

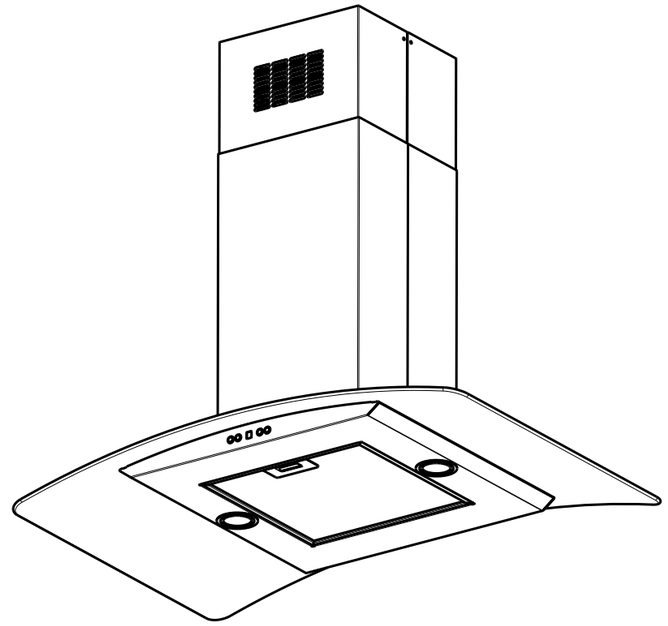

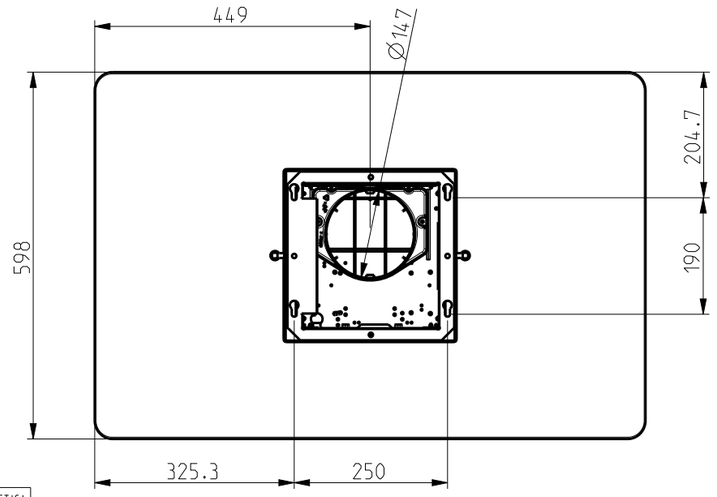

Aspirante Duct Out	560	550	NO	**735 - 1030**
Filtrante Recycling	560	550	NO	**735 - 1030**
VERSIONE VERSION	TUBO INFERIORE(mm) LOWER TUBE(mm)	TUBO SUPERIORE(mm) UPPER TUBE(mm)	TUBO REVERSIBILE REVERSIBLE TUBE	**H MIN. - MAX. (mm)**

IF09AQA002	REQUISITI QUALITATIVI ESTETICI AESTHETIC QUALITY REQUIREMENTS
ISO 2768-mk	ISO 2768 GEN TOL CLASS mK
NR. STD	DESCRIZIONE
STD. NO.	DESCRIPTION
STANDARDS APPLICABILI APPLICABLE STANDARDS	

DATA DATE	MODIF. NO MODIF. NO	DESCRIZIONE MODIFICA MODIFICATION DESCRIPTION	DISEGNATO DA DRAWN BY	ESP MOD ESP MOD

Conforme alle Direttive RoHS e Reach Ultima Revisione - Compliant with RoHS and Reach Directive Last Revision

MODIFICATO DA / MODIFIED BY: Claudio Cordovani — 17-01-19	SCALA DISEGNO / DRAWING SCALE: 1:10	MODELLO / MODEL: **CIRCUS IS**	FOGLIO / SHEET: 1 DI / OF 1
CREATO DA / CREATED BY: Claudio Cordovani — 16-01-19	METRIC	DESCRIZIONE: **CIRCUS IS. NS 2LED 90**	SOSTITUISCE / REPLACES
APPROVATO DA / APPROVED BY	OVE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO LE DIMENSIONI SONO INDICATE IN MILLIMETRI E LA RUGOSITA' IN MICRON UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES AND SURFACE FINISH IS IN MICROMETERS	DESCRIPTION	MASSA APPR. / APPROX. MASS: [.2] Kg
LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO DISEGNO SONO CONFIDENZIALI E DI PROPRIETA' DI ELICA S.p.A. e/o SUE CONSOCIATE. OGNI UTILIZZO, ECCETTO QUELLI AUTORIZZATI, E' PROIBITO. THE INFORMATIONS HEREON ARE CONFIDENTIALLY AND PROPERTY OF ELICA S.p.A. and/or ITS SUBSIDIARIES. ANY USE, EXCEPT THAT FOR IT MAY BE LOANED. IS PROHIBITED.	FIRST ANGLE PROJECTION	STATO / STATE: **Released** — REVISIONE / REVISION: **A**	LOCAL. PROG. PROJ. LOCAL.
		elica	DISEGNO N. / DRAWING NO.: **DSI0010366**

Released	A.4
2D Drawing	
Released	A.3
3D Model	

QUOTA PRIMARIA / PRIMARY DIMENSION (XX)

QUOTA AUSILIARIA / AUXILIARY DIMENSION (XX)

TOLLERANZE GENERALI PER DIMENSIONI ANGOLARI (ISO 2768-1-m) - GENERAL TOLERANCES FOR ANGULAR DIMENSIONS (ISO 2768-1-m)

SCOSTAMENTI AMMESSI PER GAMME DI LUNGHEZZA IN mm DELLA DIRETTRICE PIU' CORTA DELL'ANGOLO (SALVO DIVERSA INDICAZIONE) PERMISSIBLE DEVIATION FOR RANGE OF LENGTHS IN mm OF SHORTER SIDE OF THE ANGLE CONCERNED (UNLESS OTHERWISE STATED)	>10 ÷ 50	>50 ÷ 120	>120 ÷ 400	>400
	±0.5°	±0.333°	±0.166°	±0.083°
	>0 ÷ 10	>10 ÷ 50	>50 ÷ 120	>120 ÷ 400
	±1°	±0.5°	±0.333°	±0.166°

TOLLERANZE GENERALI PER DIMENSIONI LINEARI (ISO 2768-1-m) - GENERAL TOLERANCES FOR LINEAR DIMENSIONS (ISO 2768-1-m)

SCOSTAMENTI AMMESSI PER DIMENSIONI NOMINALI (SALVO DIVERSA INDICAZIONE) PERMISSIBLE DEVIATION FOR BASIC SIZE RANGE (UNLESS OTHERWISE STATED)	0.5 ÷ 3	>3 ÷ 6	>6 ÷ 30	>30 ÷ 120	>120 ÷ 400	>400 ÷ 1000	>1000 ÷ 2000	>2000 ÷ 4000
	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	± 2

DSI0010366

FORM.A-3